

Promo

DAL 1 FEBBRAIO
AL 30 APRILE

2026

HiWATCH
selection

www.hikvision.com/it

HIKVISION



SOLUZIONE VILLA 2 FILI HD

Kit Villa Mono, Bifamiliare e con Tastiera

STARTER KIT




DS-KIS711
SAP 305304924

Il Kit contiene:

- 1 modulo telecamera alluminio DS-KD7003EY-IME2/Aluminum
- 1 distributore DS-KAD7060EY
- 1 alimentatore DS-KAW150-4N


**+
a scelta**

POSTAZIONE 4.3"



DS-KH7100EY-E2/White
SAP 305305463

POSTAZIONE 7"



€ 119.00
DS-KH7300EY-TE2/White
SAP 305304861

CORNICE 1 MODULO



DS-KD-ACW1
SAP 305700450

- Cornice a Parete in Alluminio per postazioni esterne

BOX MONOFAMILIARE




DS-KIS705EY
SAP 305305966

Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 (1, 2, 4 tasti) con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 1 SD Card 32GB + scheda Master + 1 Tettuccio Parasole

2MP WDR IK08 INOX 316L Wi-Fi

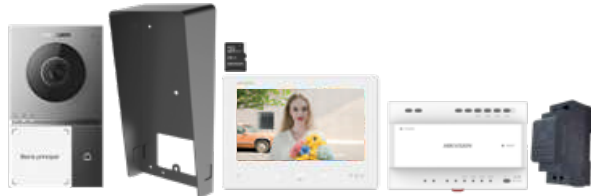

BOX BIFAMILIARE




DS-KIS705EY/2Monitors
SAP 305305972

Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 (1, 2, 4 tasti) con lettore M Card integrato
- 2 posti interni DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 2 SD Card 32GB + scheda Master + 1 Tettuccio Parasole

2MP WDR IK08 INOX 316L Wi-Fi

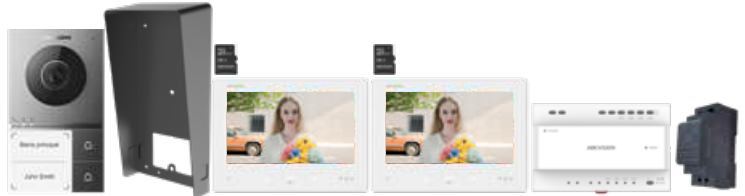

BOX 2 FILI




DS-KIS706EY
SAP 305305968

Il kit Villa contiene:

- 1 posto esterno DS-KV7023EY-IME2 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH7300EY-WTE2/White a 7" touch screen 1024x600
- 1 distributore DS-KAD7040EY + 1 alimentatore DS-KAW36-4N
- 1 SD Card 32GB + scheda Master + 1 Tettuccio Parasole

2MP WDR IK08 INOX 316L Wi-Fi

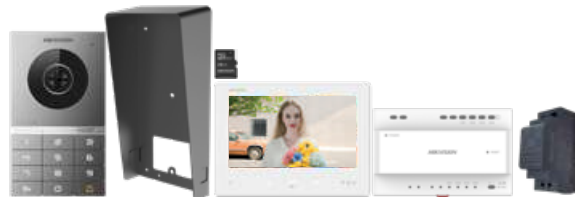

Postazioni Esterne, Alimentatore e Distributore

POSTO ESTERNO 1/2/4 CHIAMATE

2MP Wi-Fi



DS-KV7413EY-IME2-1/2/4
SAP 305306008

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 135° /85°
- Frontale Acciaio Inox 316L
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Tessera Master

POSTO ESTERNO CON TASTIERA

2MP Wi-Fi



DS-KV7023EY-IME2
SAP 305305850

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 135° /85°
- Frontale Acciaio Inox 316L
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Tessera Master

DISTRIBUTORE



DS-KAD7040EY
SAP 305305285

- Distributore 4 uscite
- Potenza massima delle uscite 30W
- Alimentazione: 48V da DS-KAW-4N

ALIMENTATORE



DS-KAW36-4N
SAP 305305702

- Alimentatore 48V per distributore DS-KAD7040EY

SOLUZIONE VILLA IP

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore M Card integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



Kit Villa Mono e Bifamiliare Connesso IP

BOX KIT VILLA MONOFAMILIARE




DS-KIS604-S
SAP 305305065

Il Kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen 1024X600
- 1 switch DS-3E0105P-E/M (B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK
- 1 Tesserina Master

2MP PoE IK08 IP65 WiFi

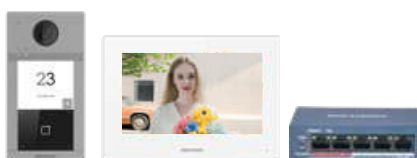

BOX KIT VILLA BIFAMILIARE




DS-KIS604-S-Bi-family
SAP 305305100

Il Kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8213-WME1 con lettore M Card integrato
- 2 posti interni DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen 1024X600
- 1 switch DS-3E0105P-E/M (B) a 5 porte 4 PoE + 1 UPLINK
- 1 Tesserina Master

2MP PoE IK08 IP65 WiFi

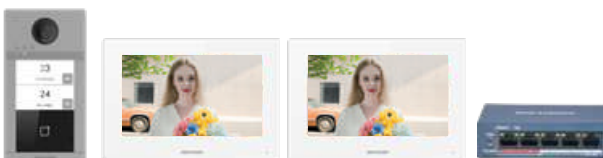

Postazioni Esterne IP Wi-Fi



DS-KV6113-WPE1
SAP 305303443

- Monofamiliare
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Alloggiamento SD Card



DS-KV8113-WME1
SAP 305303621

- Monofamiliare
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card



DS-KV8213-WME1
SAP 305303623

- Bifamiliare
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card



DS-KV8413-WME1
SAP 305303624

- Quadrifamiliare
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65, IK08
- Alloggiamento SD Card



DS-KABV6113-RS Surface
SAP 305700624
PER SERIE KV6113
A PARETE







DS-KABV8113-RS Surface
SAP 305700586
PER SERIE KV8113/8213/8413
A PARETE



DS-KABV8113-RS Flush
SAP 305700588
PER SERIE KV8113/8213/8413
A INCASSO

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD MODULARE

■ Postazioni Interne HD e Postazioni Interne con Cornetta HD

 7" DS-KH7300EY-TE2/White SAP 305304861 • Display 7" Tecnologia TFT LCD • Risoluzione 1024 x 600 • Plug and Play mode	 7"  DS-KH7300EY-WTE2/White SAP 305304860 • Display 7" Tecnologia TFT LCD • Risoluzione 1024 x 600 • Plug and Play mode	 4.3"  DS-KH7100EY-E2/White SAP 305305463 • Display 4.3" Colorful TFT LCD • Risoluzione 480 x 272 • Plug and Play Mode
 7" DS-KH7300EY-THE2/White SAP 305305159 • Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta • Risoluzione 1024 x 600 • Plug and Play mode	 7"  DS-KH7300EY-WTHE2/White SAP 305305188 • Display 7" Tecnologia TFT LCD con Cornetta • Risoluzione 1024 x 600 • Plug and Play mode	POSTO INTERNO AUDIO  DS-KH7000EY-E2 SAP 305305216 • Vivavoce solo audio, comandi Soft Touch • 4 tasti funzioni personalizzabili • Plug and Play mode

■ Starter Kit in Alluminio, Distributore di Piano, Modulo Relè e Convertitore

STARTER KIT  DS-KIS711 SAP 305304924 • Posto Esterno Alluminio • Distributore di Edificio • Alimentatore	DISTRIBUTORE DI PIANO  DS-KAD7061EY SAP 305304457 • Distributore bus 2fili IN/OUT Montante 4 Uscite Posti Interni)	MODULO RELÈ 1 USCITA  DS-KA-RL1E2 SAP 30530512 • Relè Multifunzione per sistemi 2 Fili • Per comandi Serrature/Luci/ Ripetizione chiamata • Indirizzamento e programmazione tramite rotary switch	CONVERTITORE 2 FILI / IP  DS-KAD-E2/E1 SAP 305306065 • Integrazione Master station IP D/N • Integrazione fino a 16 TLC IP • Porta LAN RJ45 per connessione alla rete • Funzione AP mode per accesso alla programmazione
---	---	--	---

■ Moduli da Esterno Audio Video 2 Fili HD in Alluminio e Acciaio

AUDIO VIDEO ALLUMINIO  DS-KD7003EY-IME2/Aluminum SAP 305304875 • 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato • Telecamera 2MP IR e WDR • Angolo di apertura 133°x82° • IP65, configurazione tramite rotary switch	AUDIO VIDEO ACCIAIO INOX  DS-KD7003EY-IME2 SAP 305304218 • 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato • Telecamera 2MP IR e WDR • Angolo di apertura 133°x82° • IP65 IK08, configurazione tramite rotary switch
AUDIO ALLUMINIO  DS-KD7000EY-ME2/Aluminum SAP 305305453 • 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato • IP65, configurazione tramite rotary switch	AUDIO ACCIAIO INOX  DS-KD7000EY-ME2 SAP 305305445 • 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato • IP65, IK08, configurazione tramite rotary switch

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD MODULARE

■ Cornici in Alluminio e Tettucci Metallici per Postazioni Esterne



DS-KD-ACW1
SAP 305700450
A PARETE



DS-KD-ACW2
SAP 305700451
A PARETE



DS-KD-ACW3
SAP 305700452
A PARETE



DS-KD-ACF1
SAP 305700477
A INCASSO



DS-KD-ACF2
SAP 305700479
A INCASSO



DS-KD-ACF3
SAP 305700481
A INCASSO



DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587



DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594



DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

■ Moduli Universali in Alluminio per Postazioni Esterne


TOUCH DISPLAY 4" IPS



DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

SINOTTICO DI STATO



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

TASTIERA



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

RUBRICA



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65


PULSANTIERA



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

LETTORE M CARD



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

CIECO



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

DISPLAY



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- 3.5" LCD Screen
- IP65

VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD MODULARE

■ Alimentatore, Distributore Principale e Stella Multi-Edificio

ALIMENTATORE	DISTRIBUTORE PRINCIPALE EDIFICIO	DISTRIBUTORE CENTRO STELLA MULTI-EDIFICIO
 DS-KAW150-4N SAP 305303023 • Alimentatore per distributori 48VDC 150W • 6 moduli Din	 DS-KAD7060EY SAP 305304203 • 2 Uscite Posti Esterni • 4 Uscite per montante di Edificio • 2 Uscite in/out multi edificio • 1 ingresso alimentazione da DS-KAW150-4N • 8 Moduli DIN	 DS-KAD7060EY-S SAP 305304205 • 6 ingressi per distributori principali DS-KAD7060EY • 2 IN/OUT per distributore centro stella DS-KAD7060EY-S o distributore principale DS-KAD7060EY.

■ Cornici in Acciaio e Tettucci **INOX** per Postazioni Esterne

 DS-KD-ACW1/S SAP 305700702 A PARETE	 DS-KD-ACW2/S SAP 305700703 A PARETE	 DS-KD-ACW3/S SAP 305700704 A PARETE
 DS-KD-ACF1/S SAP 305700705 A INCASSO	 DS-KD-ACF2/S SAP 305700706 A INCASSO	 DS-KD-ACF3/S SAP 305700707 A INCASSO
 DS-KABD8003-RS1/S SAP 305700805	 DS-KABD8003-RS2/S SAP 305700806	 DS-KABD8003-RS3/S SAP 305700807

■ Moduli Universali Acciaio **INOX** per Postazioni Esterne

PULSANTIERA	TASTIERA
 DS-KD-KK/S SAP 305302236 • Modulo Pulsantiera • 6 pulsanti chiamata retroilluminati • IP65	 DS-KD-KP/S SAP 305302237 • Modulo Tastiera • Supporta la chiamata alla postazione interna • IP65 e IK07

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Supervisor Touch Wi-Fi



7"
DS-KH9310-WTE1
 SAP 305303165

- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13


10"
DS-KH9510-WTE1
 SAP 305303100

- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce AXPro, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

■ Postazioni Interne 4.3" Wi-Fi


4.3"
DS-KH6110-WTE1/White
 SAP 305305337

- Touchscreen 4.3" Colorful TFT LCD
- Risoluzione 480x272
- Plug and Play Mode

■ Postazioni Interne 7" Wi-Fi


7"
DS-KH6320-WTE1-W
 SAP 305301796

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)


7"
DS-KH8381-WTE1/Flush
 SAP 305305821
DS-KH8381-WTE1
 SAP 305305631

- Display 7" Touch screen Tecnologia IPS
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice metallica con pulsante apri porta meccanico


DS-KABH8380-G
 SAP 305701261

- Scatola da incasso per monitor DS-KH8381-WTE1/Flush


7"
DS-KH8350-WTE1
 SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice in metallo

■ Pulsantiere

TOUCH SCREEN 10.1" IPS


DS-KD9633-E6
 SAP 305303190

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IK07/ IP65

TOUCH SCREEN 8" IPS


DS-KD9403-E6
 SAP 305302789

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IP65

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Modulo Unità Principale in Alluminio

UNITÀ PRINCIPALE
CON PULSANTE DI CHIAMATA



DS-KD8003-IME1
SAP 305303026

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

■ Cornici in Alluminio e Tettucci Metallici per Postazioni Esterne



DS-KD-ACW1
SAP 305700450
A PARETE



DS-KD-ACW2
SAP 305700451
A PARETE



DS-KD-ACW3
SAP 305700452
A PARETE



DS-KD-ACF1
SAP 305700477
A INCASSO



DS-KD-ACF2
SAP 305700479
A INCASSO



DS-KD-ACF3
SAP 305700481
A INCASSO



DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587



DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594



DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

■ Moduli Universali per Postazioni Esterne in Alluminio


TOUCH DISPLAY 4" IPS



DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

SINOTTICO DI STATO



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

TASTIERA



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

RUBRICA



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65


PULSANTIERA



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

LETTORE M CARD



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

CIECO



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

DISPLAY



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- 3.5" LCD Screen
- IP65

VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

■ Moduli Principali in Acciaio **INOX**

UNITÀ PRINCIPALE



DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305303049

- Unità Principale
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

UNITÀ PRINCIPALE CON PULSANTE DI CHIAMATA



DS-KD8003-IME1/S
SAP 305303047

- Unità Principale con pulsante di chiamata
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

■ Cornici e Tettucci in Acciaio **INOX** per Postazioni Esterne



DS-KD-ACW1/S
SAP 305700702
A PARETE



DS-KD-ACW2/S
SAP 305700703
A PARETE



DS-KD-ACW3/S
SAP 305700704
A PARETE



DS-KD-ACF1/S
SAP 305700705
A INCASSO



DS-KD-ACF2/S
SAP 305700706
A INCASSO



DS-KD-ACF3/S
SAP 305700707
A INCASSO



DS-KABD8003-RS1/S
SAP 305700805



DS-KABD8003-RS2/S
SAP 305700806



DS-KABD8003-RS3/S
SAP 305700807

■ Moduli Universali in Acciaio **INOX** per Postazioni Esterne

PULSANTIERA



DS-KD-KK/S
SAP 305302236

- Modulo Pulsantiera
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- IP65

TASTIERA



DS-KD-KP/S
SAP 305302237

- Modulo Tastiera
- Supporta la chiamata alla postazione interna
- IP65 e IK07

ACS - AFFIDABILE E RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.

Controllo Accessi

TERMINALE M CARD CON TASTIERA



DS-K1T805MBWX

SAP 302920249

- Capacità di memorizzazione: 10.000 tessere / 100.000 eventi
- Ingombro ridotto
- Pagina Web
- Programmazione in modalità Access Point
- da esterno IP65, IK08

CORNICE A PARETE



DS-KAB805-S1

SAP 305701168

- Materiale SECC - Acciaio Elettrozincato
- Per terminali DS-K1T805 Series

TERMINALE HANDS FREE M CARD



DS-K1T320MWX

SAP 302919142

- 2.4-inch LCD, 2 MP
- Capacità di memorizzazione: 500 volti/1.000 tessere/100.000 eventi
- PIN
- Pagina Web

TERMINALE HANDS FREE M CARD



DS-K1T320MFWX

SAP 302919143

- 2.4-inch LCD, 2 MP
- Capacità di memorizzazione: 500 volti/1.000 tessere/1.000 impronte digitali/100.000 eventi
- Fingerprint
- Pagina Web

TERMINALE



DS-K1T502DBWX

SAP 302918804

- M Card, D Card
- IP65, IK09
- Pagina Web
- Connettività VoIP SIP
- Programmazione in modalità Access Point
- Funzionalità Intercom

TERMINALE + QR CODE



DS-K1T502DBWX-QR

SAP 302921592

- M Card, D Card, Qr Code
- IP65, IK09
- Pagina Web
- Connettività VoIP SIP
- Programmazione in modalità Access Point
- Funzionalità Intercom

TERMINALE + TELECAMERA



DS-K1T502DBWX-C

SAP 302918805

- 2MP
- M Card, D Card
- IP65, IK09
- Pagina Web
- Connettività VoIP SIP
- Programmazione in modalità Access Point
- Funzionalità Intercom

CORNICE A PARETE



DS-KAB502-S1

SAP 305700902

SCATOLA DA INCASSO



DS-KAB502-S2

SAP 305701169

TERMINALE HANDS FREE



DS-K1T323MBFWX-E1

SAP 302922220

- Hands Free
- Fingerprint, M Card, Bluetooth
- Case Metallico e IP65
- PoE con alimentazione serratura
- Intercom con pulsante fisico di chiamata
- Gestione Cloud

TERMINALE HANDS FREE CON PULSANTIERA



DS-K1T510MBWX-QRE1

SAP 302922232

- Hands Free
- PIN, M Card, Bluetooth, QR Code
- Case Metallico e IP65
- PoE con alimentazione serratura
- Intercom con pulsante fisico di chiamata
- Gestione Cloud

MODULO SICUREZZA PORTA



DS-K2M062

SAP 302918994

- Interfaccia di Input: Door Magnetic x1, Exit Button x1
- Interfaccia di Output: Lock Control x1
- Alimentazione: 12VDC

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE E PROFESSIONALE

■ Centrali AXPro e Organi di segnalazione ottica/acustica

KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM



DS-PWA64M-KIT-WE

SAP 302401911

- Centrale 64 zone
- Telecomando
- Rilevatore PIR
- Contatto Magnetico

AXPRO¹⁸ 4G DUAL-SIM
16 INGRESSI FILARI A BORDO



DS-PWA64-M2H-WE

SAP 302402023

- 16 zone filari
- 2 Uscite Sirena
- Batteria 7Ah (non inclusa)

■ Trasmettitori Wireless da Interno

TELECOMANDO 4 TASTI



DS-PKF1-WE

SAP 302402561
SAP 302401661

- Inserimento Totale / parziale
- Configurabile da App
- Funzione: Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO



DS-PDMC-E62-WE

SAP 302402277

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO SHOCK



DS-PDMCK-E62-WE

SAP 302402372

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)
- Accelerometro per inclinazione

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE E PROFESSIONALE

■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno

PIR		DOPPIA TECNOLOGIA		PIRCAM 	
	DS-PDP15P-E62-WE SAP 302402273 • Portata massima 15m • Pet immunity 30 Kg • Lente asferica		DS-PDD12P-E62-WE SAP 314300071 • Portata massima 12m • Pet immunity 30 kg • Lente: asferica		DS-PDPC12PF-E62-WE SAP 314300277 • Portata massima 12m • Pet immunity 30Kg • Illuminatore luce bianca
DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM		SENSORE DOPPIO PIR		TRIPLA TECNOLOGIA AM	
	DS-PDC10DM-E62-WE SAP 314300186 • Portata 5m (soffitto) 10m (parete) • Grado di Protezione IP65		DS-PDP18-HM-WE SAP 314300415 • Portata 18 m • Pet Immunity 24kg • Grado di Protezione IP65		DS-PDPT15AM-LM-WE SAP 314300256 • Portata massima 15m • Pet immunity 40kg • Alt.installazione 1-1.5m • Grado di Protezione IP65
PIR PANORAMICO 180°			MODULO TELECAMERA OPZIONALE		
	DS-PDQP15AM-LM-WE SAP 314300432 • Copertura panoramica a 180° • Portata 18 m • Grado di Protezione IP65		DS-PDCM15PF-IR SAP 314300270 • 1/2.7" Progressive Scan CMOS • Grado di Protezione IP66 • 3D Digital Noise Reduction • Compatibile con DS-PDQP15AM-LM-WE		

■ Moduli Espansioni e Organi Di Comando e Controllo Wireless

TASTIERA DI COMANDO LED	TASTIERA DI COMANDO LCD
 DS-PK1-E-WE SAP 302401663 • Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale • Controllo uscite iot • 3 Tag DS-PT-M1	 DS-PK1-LT-WE SAP 302402027 • Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale • Lettore TAG M Card: integrato • Controllo uscite iot • 3 Tag DS-PT-M1
MODULO USCITA	MODULO USCITA
 DS-PM1-01L-WE SAP 302401744 • Versione 7-24Vcc (L) • 1 Uscita 13A	 DS-PM1-01H-WE SAP 302401745 • Versione 100-240Vcc (L) • 1 uscita NC/NO 5A • Ingresso Tamper

SISTEMA AXPRO

ESPANDIBILE E PROFESSIONALE

■ Organi di segnalazione Ottica/Acustica

SIRENA DA INTERNO



DS-PS1-I-WE (Blue)

SAP 302402664
SAP 302401666

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

SIRENA DA ESTERNO



DS-PS1-E-WE/Orange

SAP 302401750

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

■ Rilevatori Safety (Salvaguardia Cose e Persone)

RILEVATORE ALLAGAMENTO



DS-PDWL-E-WE

SAP 314300106

- Posizionabile a parete o in appoggio
- Sonda esterna in dotazione
- LED di stato
- Grado di Protezione IP66

SENSORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO



DS-PDCO-E-WE

SAP 361301854

- 10 anni di durata della batteria

RILEVATORE DI FUMO



DS-PDSMK-S-WE

SAP 314300075

- Installazione a soffitto
- Led di stato
- Sirena Interna 85dB a 3m
- Pulsante test funzionamento
- Autonomia delle Batterie 10anni

SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE E PROFESSIONALE

Rilevatori Volumetrici da Interno Filari

RILEVATORE PIR	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA	RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM
 DS-PDP18-E62 SAP 314300611 SAP 314300065 • Copertura Volumetrica • Portata Massima 18m • Pet Immunity 10kg • Lente Asferica	 DS-PDD12P-E62 SAP 314300115 • Copertura Volumetrica • Portata Massima 12m • Pet Immunity 12kg • Lente Asferica	 DS-PDD15AM-E62 SAP 314300185 • Copertura: Volumetrica • Portata Massima 15m • Lente Asferica
RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO	RILEVATORE SHOCK	
 DS-PDCL12DT-E62 SAP 314300254 • Copertura Volumetrica 360° • Portata Massima 12m @ 4m • Elementi PIR QUAD • Resistenza di bilanciamento integrate • Antistrisciamento	 DS-PDSK-P SAP 314300153 • Sensore di rilevamento: piezoelettrico • Range di copertura: fino a 2.5 m • Installabile su Infissi o Pareti • Alimentazione: 9-15 Vcc – Max 30 mA	

Rilevatori Antimascheramento da Esterno Filari

RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM	RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM
 DS-PDC10DM-V63 SAP 314300190 • Copertura: Soffitto/Parete (apertura 5° /133°) • Portata: 6m (soffitto) 10m (parete) • Altezza di Installazione: 2-4,0m • Antimascheramento a LED Attivi • Senso di attraversamento • 3 LED di stato • Grado di Protezione: IP65	 DS-PDTT15AM-LM SAP 314300259 • Copertura: Volumetrica / Tenda • Protezione: Tamper (apertura/strappo) • Portata Massima: 15m • Altezza di Installazione: 1-1.5m • Antimascheramento • Pet Immunity: 40 Kg • Grado di Protezione: IP65

Staffe Rilevatori

A PARETE	A SOFFITTO CON ANTIMANOMISSIONE	A PARETE CON ANTIMANOMISSIONE MOQ. 10 PZ
 DS-PDB-IN-Universalbracket SAP 314500012	 DS-PDB-IN-Ceilingbracket SAP 302401137	 DS-PDB-IN-Wallbracket SAP 302401138

TELECAMERE IP FINO A ESAURIMENTO SCORTE

Telecamere IP ColorVu Smart Hybrid Light

	DS-2CD104762H-LIU (4MP) • Bullet 2.8mm Fixed Focal	SAP 311325490
	DS-2CD134762H-LIU (4MP) • Turret 2.8mm Fixed Focal	SAP 311325148

Telecamere Easy IP 1.0+E

	DS-2CD102360E-I (2MP) • Bullet 4mm Fixed Focal	SAP 311315992
	DS-2CD104360E-I (4MP) • Bullet 4mm Fixed Focal	SAP 311317100
	DS-2CD108360E-I (4K) • Bullet 4mm Fixed Focal	SAP 311321013
	DS-2CD132360E-I (2MP) • Turret 2.8mm Fixed Focal	SAP 311316015
	DS-2CD134360E-I (4MP) • Turret 2.8mm Fixed Focal	SAP 311316949
	DS-2CD138360E-I (4K) • Turret 2.8mm Fixed Focal	SAP 311321014
	DS-2CD164360E-IZ (4MP) • Bullet 2.8-12mm Varifocal Motorizzata	SAP 311318214

Telecamere Easy IP 2.0+ AcuSense

	DS-2CD204362-I (4MP) • Bullet 2.8mm Fixed Focal	SAP 311313535
	DS-2CD208362-I (4K) • Bullet 2.8mm Fixed Focal	SAP 311316039
	DS-2CD2T4362-2I (4MP) • Bullet 4mm Fixed Focal	SAP 311313638
	DS-2CD2T4362-4I (4MP) • Bullet 4mm Fixed Focal	SAP 311313641
	DS-2CD264362-IZS (4MP) • Bullet 2.8-12mm Varifocal Motorizzata	SAP 311312061
	DS-2CD268362-IZS (4K) • Bullet 2.8-12mm Varifocal Motorizzata	SAP 311316091
	DS-2CD214362-I (4MP) • Dome 2.8mm Fixed Focal	SAP 311313649
	DS-2CD274362-IZS (4MP) • Dome 2.8-12mm Varifocal Motorizzata	SAP 311313608
	DS-2CD234362-I (4MP) • Turret 2.8mm Fixed Focal	SAP 311313530
	DS-2CD238362-I (4K) • Turret 2.8mm Fixed Focal	SAP 311316072

COLORVU I COLORI DEL BUIO

ColorVu rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione.



IP

Hardware Avanzato

- Apertura F 1.0
- Sensore 0.0005 Lux

Led Luce Bianca

- Accensione in assenza di luce

■ Telecamere IP ColorVu Human Detection

		Rilevazione Uomo/Veicolo	H265+	IP67	Luce bianca 30m
TURRET FIX FOCAL					
 NEW	DS-2CD1347S3H-LIU (4MP) SAP 311334230 (2.8mm)				
	• Sensore 1/1.8" Scan CMOS • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB				
STAFFA					
	DS-1280ZJ-DM8 SAP 302701477				
BULLET FIX FOCAL					
 NEW	DS-2CD1047S3H-LIU (4MP) SAP 311334229 (2.8mm)				
	• Sensore 1/1.8" Scan CMOS • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB				
STAFFA					
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				
		Rilevazione Uomo/Veicolo	H265+	IP67	Luce bianca 30m
TURRET FIX FOCAL					
 FINO ESAURIMENTO SCORTE	DS-2CD136762-L (6MP) SAP 311323194 (2.8mm)				
	• Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB				
STAFFA					
	DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373				
BULLET FIX FOCAL					
 FINO ESAURIMENTO SCORTE	DS-2CD106762-L (6MP) SAP 311323202 (2.8mm)				
	• Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB				
STAFFA					
	DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				

■ Telecamere Serie 1 Smart Hybrid Light Human Detection NEW

Rilevazione Uomo/Veicolo | H265+ | IP67 | Luce bianca 30m

BULLET FIX FOCAL

DS-2CD102362E-LIU (2MP)
SAP 311334617 (4mm)

DS-2CD104362E-LIU (4MP)
SAP 311330249 (2.8mm)

DS-2CD108362E-LIU (4K)
SAP 311334618 (4mm)

- Sensore 1/2.9" [23G2E-LIU]; 1/3" [43G2E-LIU]; 1/2.7" [83G2E-LIU]
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- Digital WDR [23G2E-LIU]; WDR 120dB [43G2E-LIU]; [83G2E-LIU]

TURRET FIX FOCAL


DS-2CD132362E-LIU (2MP)
SAP 311334620 (2.8mm)

DS-2CD134362E-LIU (4MP)
SAP 311330250 (2.8mm)

DS-2CD138362E-LIU (4K)
SAP 311334621 (2.8mm)

- Sensore 1/2.9" [23G2E-LIU]; 1/3" [43G2E-LIU]; 1/2.7" [83G2E-LIU]
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- Digital WDR [23G2E-LIU]; WDR 120dB [43G2E-LIU]; [83G2E-LIU]

DOME FIX FOCAL


DS-2CD118362E-LIU (4K)
SAP 311334619 (2.8mm)

- Sensore 1/2.7" CMOS
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- WDR 120dB

STAFFA


DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373

DS-1272ZJ-120
SAP 302700325

Rilevazione Uomo/Veicolo | H265+ | IP67 | Luce bianca 50m

BULLET VARIFOCALE MOTORIZZATA CON MICROFONO


DS-2CD164362E-LIZU (4MP)
SAP 311330251 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" CMOS
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- WDR 120dB

STAFFA


DS-1260ZJ
SAP 302700239

DOME VARIFOCALE MOTORIZZATA CON MICROFONO


DS-2CD172362E-LIZU (2MP)
SAP 311334622 (2.8-12mm)

DS-2CD174362E-LIZU (4MP)
SAP 311330252 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.9" CMOS [23G2E-LIZU]; 1/3" [43G2E-LIZU]
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- WDR 120dB
- IK08


DS-1272ZJ-120
SAP 302700325

■ Telecamere Easy IP 1.0+E

H265+ | IP66 | IR 50m

H265+ | IP67 | IR 30m

BULLET VARIFOCALE PT


DS-2CD1A2360-IZU (2MP)
SAP 311318922 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" CMOS
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- Microfono integrato
- WDR 120dB

STAFFA


DS-1260ZJ
SAP 302700239

TURRET VARIFOCALE MOTORIZZATA


DS-2CD1H4360E-IZ (4MP)
SAP 311318218 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" CMOS
- 12 VDC/PoE (802.3af)
- WDR 120dB


DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

■ Telecamere Motion 2.0 AcuSense Smart Hybrid Light

Rilevazione Uomo/Veicolo H265+ IP67 IR 40m				Rilevazione Uomo/Veicolo H265+ IP67 IR 30m			
BULLET FIX FOCAL				MINI DOME FIX FOCAL			
 DS-2CD204362-LI (4MP) SAP 311326527 (2.8mm) DS-2CD208362-LI (4K) SAP 311326539 (2.8mm) • Sensore 1/3" CMOS [2043G2-LI]; 1/2.8" CMOS [2083G2-LI] • 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W • WDR 120dB				 DS-2CD214362-LI (4MP) SAP 311325973 (2.8mm) DS-2CD218362-LI (4K) SAP 311325989 (2.8mm) • Sensore 1/3" CMOS [2143G2-LI]; 1/2.8" CMOS [2183G2-LI] • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB • IK10			
STAFFA							
 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				 DS-1280ZJ-DM18 SAP 302700356			
Rilevazione Uomo/Veicolo H265+ IP67 IR 60m [-2LI]; IR 80m [-4LI]				Rilevazione Uomo/Veicolo H265+ IP67 IR 60m			
BULLET FIX FOCAL				BULLET VARIFOCALE MOTORIZZATA ANTIVANDALO			
 DS-2CD2T2362-2LI (2MP) SAP 311326127 (4mm) DS-2CD2T4362-2LI (4MP) SAP 311326139 (4mm) DS-2CD2T8362-4LI (4K) SAP 311326169 (4mm) • Sensore 1/3" CMOS [23G2-2LI]; [43G2-2LI]; 1/2.8" CMOS • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB				 DS-2CD262362-LIZSU (2MP) SAP 311334687 (2.8-12mm) DS-2CD264362-LIZSU (4MP) SAP 311334688 (2.8-12mm) DS-2CD268362-LIZSU (4K) SAP 311334689 (2.8-12mm) • Sensore 1/3" CMOS [23G2-LIZSU]; 1/2.8" CMOS [43G2-LIZSU]; [83G2-LIZSU] • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB			
STAFFA							
 DS-1260ZJ SAP 302700239				 DS-1260ZJ SAP 302700239			
Rilevazione Uomo/Veicolo H265+ IP67 IR 40m				Rilevazione Uomo/Veicolo H265+ IP67 IR 30m			
MINI DOME VARIFOCALE MOTORIZZATA ANTIVANDALO				TURRET FIX FOCAL			
 DS-2CD274362-LIZSU (4MP) SAP 311334691 (2.8-12mm) DS-2CD278362-LIZSU (4K) SAP 311334692 (2.8-12mm) • Sensore 1/2.8" CMOS • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB				 DS-2CD234362-LI (4MP) SAP 311326273 (2.8mm) DS-2CD238362-LI (4K) SAP 311326254 (2.8mm) • Sensore 1/2.9" CMOS [2343G2-LI]; 1/2.8" CMOS [2383G2-LI] • 12 VDC/PoE (802.3af) • WDR 120dB			
STAFFA							
 DS-1280ZJ-DM55 SAP 302702497				 DS-1280ZJ-DM8 SAP 302701477			

VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

■ Telecamere Turbo HD ColorVu

H265+	IP67	Luce bianca 20m	H265+	IP67	Luce bianca 40m	H265+	IP67	Luce bianca 20m
BULLET 4in1 FIX FOCAL			BULLET 4in1 FIX FOCAL			TURRET 4in1 FIX FOCAL		
 DS-2CE10DF3T-F (2MP) SAP 300512765 (3.6mm)			 DS-2CE12DF3T-F (2MP) SAP 300512762 (3.6mm)			 DS-2CE70DF3T-MF (2MP) SAP 300614309 (3.6mm)		
• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25% • WDR			• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25% • WDR			• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS • 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON • 12 VDC ± 25% • WDR		
STAFFA								
 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955			 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955			 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955		

H265+	IP67	Luce bianca Auto/Off
MINI BULLET FIX FOCAL		TURRET FIX FOCAL
 DS-2CE10KF0T-FS (3K) SAP 300513256 (2.8mm)		 DS-2CE72KF0T-FS (3K) SAP 300614820 (2.8mm)
• Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato • WDR		• Sensore 3K CMOS • 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON • 4in1 e microfono incorporato • WDR
STAFFA		
 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955		 DS-1280ZJ-S SAP 302700579

■ Telecamere Turbo Dual Light

4in1	IP67	IR 30m	Luce bianca 20m
MINI BULLET FIX FOCAL			
 DS-2CE16D0T-LFS (2MP) SAP 300513673 (2.8mm)			
• Sensore 2 MP CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC ± 25% • DWDR			
STAFFA			
 DS-1280ZJ-XS SAP 302700955			

■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP

4in1			IP66	IR 20m	4in1			IP66	IR 40m
BULLET FIX FOCAL					BULLET VARIFOCAL				
		DS-2CE16D0T-IRF (2MP) SAP 300511940 (3.6mm)					DS-2CE19D0T-VFIT3F (2MP) SAP 300513634 (2.7-13.5mm)		
• Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR					• Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR				
STAFFA									
		DS-1280ZJ-XS SAP 302700955					DS-1280ZJ-S SAP 302700579		
4in1			IP66	IR 20m	4in1			IP66	IR 40m
TURRET FIX FOCAL					TURRET VARIFOCAL				
		DS-2CE56D0T-IRMF (2MP) SAP 300613473 (2.8mm)					DS-2CE79D0T-VFIT3F (2MP) SAP 300615361 (2.7-13.5mm)		
• Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR					• Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR				
STAFFA									
		DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373					DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374		

DVR TURBO HD

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 AcuSense

H265+		P2P	Plug&Play
DVR HYBRID SERIE 7200 ONVIF			
			
			
2-ch Human Vehicle & Quick Target Search IDS-7204HQHI-E1/XT (3MP) SAP 300229714 SAP 300227204		4-ch Human Vehicle & Quick Target Search IDS-7208HQHI-E1/XT (3MP) SAP 300229716 SAP 300229016	
• 4 canali analogici + 1 canale IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 1080P • Risoluzione VGA 1080P • HDD 1TB specifico TVCC incluso		• 8 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 1080P • Risoluzione VGA 1080P • HDD 1TB specifico TVCC incluso	
		4-ch Human Vehicle & Quick Target Search IDS-7216HQHI-E1/XT SAP 300229718 SAP 300229001	
		• 16 canali analogici + 2 canali IP • Ingressi/Uscite Audio 1/1 • Risoluzione HDMI 4K • Risoluzione VGA 1080P • HDD 1TB specifico TVCC incluso	

■ Telecamere Turbo HD 5MP & 4K

4in1 IP67 IR 20m OSD				4in1 IP67 IR 40m OSD			
BULLET FIX FOCAL				BULLET VARIFOCALE MOTORIZZATA			
 DS-2CE16H0T-ITF (5MP) SAP 300512118 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR STAFFA  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				 DS-2CE19H0T-AIT3ZF (5MP) SAP 300513458 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR STAFFA  DS-1280ZJ-S SAP 302700579			
4in1 IP67 IR 40m OSD				4in1 IP67 IR 40m OSD			
TURRET FIX FOCAL				TURRET FIX FOCAL			
 DS-2CE76H0T-ITMF (5MP) SAP 300613624 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC • DWDR STAFFA  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				 DS-2CE78H0T-IT3F (5MP) SAP 300613614 (3.6mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR STAFFA  DS-1272ZJ-110-TRS SAP 302700373			
				TURRET VARIFOCALE MOTORIZZATA			
				 DS-2CE79H0T-IT3ZF (5MP) SAP 300615088 (2.7-13.5mm) • Sensore High-performance CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR • 12 VDC • DWDR STAFFA  DS-1273ZJ-130-TRL SAP 302700374			
4in1 IP67 IR 60m OSD				4in1 IP67 IR 80m OSD			
BULLET FIX FOCAL				BULLET VARIFOCALE MOTORIZZATA			
 DS-2CE16U1T-IT3F (4K) SAP 300510426 (3.6mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 12 VDC • DWDR STAFFA  DS-1280ZJ-XS SAP 302700955				 DS-2CE19U1T-IT3ZF (4K) SAP 300510435 (2.7-13.5mm) • Sensore Progressive Scan CMOS • 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON • 9-15 VDC • DWDR STAFFA  DS-1280ZJ-S SAP 302700579			

4in1 IP67 IR 60m

TURRET FIX FOCAL

DS-2CE78U1T-IT3F (4K)
SAP 300611832 (2.8mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC
- DWDR

STAFFA

DS-1272ZJ-110-TRS
SAP 302700373

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA

DS-2CE79U1T-IT3ZF (4K)
SAP 300611847 (2.7-13.5mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC
- DWDR


DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 AcuSense

Allarmi P2P Plug&Play

DVR HYBRID SERIE 7200 ONVIF

2-ch Human Vehicle & Quick Target Search
iDS-7204HUHI-E1/XT (4K)
SAP 300229715
SAP 300227103

- 4 canali analogici + 2 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 1080P
- Risoluzione VGA 1080P
- 1 Interfaccia HDD max 10TB
- 12 VDC 10W max, Alim.Esterno
- HDD 1TB specifico TVCC incluso

4-ch Human Vehicle & Quick Target Search
iDS-7208HUHI-E2/XT/4A+8/4ALM(4K)
SAP 300229717
SAP 300228143

- 8 canali analogici + 8 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 1080P
- Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB
- 12 VDC 20W max, Alim.Esterno
- Gestione allarmi I/O 8 ingressi/4uscite
- HDD 1TB specifico TVCC incluso

4-ch Human Vehicle & Quick Target Search
iDS-7216HUHI-E2/XT/4A+16/4ALM (4K)
SAP 300229719
SAP 300227914

- 16 canali analogici + 16 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 4/1
- Risoluzione HDMI 4K
- Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB
- 12 VDC 25W max, Alim.Esterno
- Gestione allarmi I/O 16 ingressi/4uscite
- HDD 2TB specifico TVCC incluso

■ Accessori Telecamere

ALIMENTATORE

ADS-12F6-12N
SAP 101701319

- Alimentatore
- In 230VAC Out 12VDC 1A

**CARTELLO PRIVACY
AREA VIDEOSORVEGLIATA**

CARTELLO (MQQ 50PZ)
SAP 150104813

- Cartello Privacy
- Area Videosorvegliata

TELECAMERE LETTURA TARGHE

■ Telecamera Lettura Targa ApriCancello

LETTURA TARGA APRICANCELLO



DS-TC6205-E(12V/Poe)
SAP 315101216

- Risoluzione FullHD
- Lettura targhe 1 corsia
- Per corsie di accesso e uscita ai parcheggi
- Gestione stand-alone o centralizzato degli accessi

■ Accessori

PALO PER MONTAGGIO A PAVIMENTO



L1300-R117(dark grey)
SAP 307500274

- Per installazioni testa palo e passaggio cavi interno

STAFFA DA MURO TELECAMERA APRICANCELLO



Traffic Camera7-Wall Mount Bracket
SAP 190501359

- Per installazioni a parete e passaggio cavi interno

SWITCH

■ Switch 10/100



DS-3E0106HP-E
SAP 301801345

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



DS-3E0310HP-E
SAP 301803410

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget porta 1: 90W
- PoE Budget porta da 2 a 8: 30W



DS-3E1318P-EI
SAP 301803156

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget singola porta: 30W

■ Switch Gigabit



DS-3E0505P-E
SAP 301803371

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget singola porta 30W



DS-3E0510P-E
SAP 301803373

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget singola porta 30W



DS-3E1518P-SI
SAP 301802030

- 16 Porte PoE
- 2 Porte Gigabit SFP
- PoE Budget 225W

MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.



Monitor Hikvision

durata vita
50.000 - 70.000 ore



Monitor Standard

durata vita
20.000 - 25.000 ore



■ Monitor Specifici per Videosorveglianza

MONITOR FRAMELESS

MONITOR FRAMELESS

MONITOR FRAMELESS



7x12 19"

DS-D5019S0-1P0
SAP 317500556



7x16 22"

DS-D5022F2-1V2
SAP 317500469



7x24 32"

DS-D5232F2-1V1S
SAP 317500503

- Pannello: IPS
- HDMI-VGA
- Borderless
- Compatibilità con staffe VESA

- Risoluzione: Full HD
- Refresh Rate: 100 Hz
- Angolo di visione: 178°/178°
- Compatibilità con staffe Vesa

- Risoluzione: Full HD
- HDMI-VGA
- 7x24 H
- Angolo di visione: 178°/178°
- Compatibilità con staffe VESA

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART E SICURO

Grazie alla gamma di prodotti **EZVIZ** è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della App **EZVIZ** per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere Wi-Fi di **EZVIZ** sono integrabili nei sistemi **Hikvision** per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

Telecamere e Video Spioncini

TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO



TY1
CODICE ORDINI
303102476

- Risoluzione 2MP
- PT con angolo di rotazione di 340° e 55°
- Visione notturna fino a 10 m
- Audio Bidirezionale
- Funzione Autotracking

TELECAMERA BULLET



H3C 5MP
CODICE ORDINI
303102879

- Risoluzione 3K
- Visione notturna a colori
- Rilevamento figura umana e veicoli con AI
- Difesa attiva con sirena e luce strobo
- Zona di rilevamento personalizzabile

VIDEO SPIONCINO



DP2 3MP Silver
CODICE ORDINI
318500151

- Schermo interno touch da 4.3"
- Rileva stazionamenti sospetti
- Campanello integrato
- Batteria ricaricabile
- Visione notturna

TELECAMERA DOME DA ESTERNO CON AI E PRIVACY MASK



H4
CODICE ORDINI
303102822

- Risoluzione 3MP
- Rilevamento persone/veicoli mediante intelligenza artificiale
- Visione notturna a colori
- Rilevamento audio
- Difesa attiva con sirena e luce strobo

TELECAMERA A DOPPIA OTTICA 5+5MP



H9C 3K
CODICE ORDINI
303103044

- Doppio obiettivo 3K+3K
- Rilevazione cooperativa a due obiettivi
- Rileva persone e veicoli con IA
- Visione notturna a colori
- Modalità pattuglia per rotazione automatica

TELECAMERA MOTORIZZATA DUAL LENS



H80X
CODICE ORDINI
303103335

- Darkfighter risoluzione 4K
- Visione notturna a colori senza faretto supplementari
- Rileva persone e veicoli con IA
- Auto Tracking e Auto Zoom

TELECAMERA MOTORIZZATA DA ESTERNO



H8C 2K+
CODICE ORDINI
303102611

- Risoluzione 4 Megapixel
- Rilevamento persone con IA
- Auto Tracking e Auto Zoom
- Ritorno a preset posizione con un click

TELECAMERA A BATTERIA Wi-Fi + 4G



HB90X 4G Kit
CODICE ORDINI
303103627

- Pannello solare incluso
- Due obiettivi motorizzati
- Copertura totale con rilevamento cooperativo
- Tecnologia Always On Video
- Visione notturna a colori Darkfighter

TELECAMERA BATTERIA + PANNELLO SOLARE



HB8 LITE SOLAR
CODICE ORDINI
303103598

- Senza fili, risoluzione 4 Megapixel
- Modalità Always-On-Video per registrazione continua in timelapse
- Rileva persone e veicoli con IA
- Pannello solare incluso nel kit

EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Serrature, Video Campanello e NVR

**SERRATURA SMART
+ TASTIERINO
+ HUB A3**

IP65 Wi-Fi

DL01 PRO
CODICE ORDINI
310500552



- Si installa su chiave esistente senza modifiche
- Tastierino bluetooth e hub di rete inclusi
- Apri con codice, app o tag RFID inclusi
- Supporta codici temporanei per affitti brevi

**SERRATURA SMART
CON IMPRONTA
DIGITALE**

IP65 Wi-Fi

DL05
CODICE ORDINI
310500643



- Apertura tramite codice o impronta digitale
- Gestione utenti e apertura da app
- Campanello integrato
- Batteria ricaricabile integrata
- Supporto codici temporanei

**VIDEO CAMPANELLO
A BATTERIA CON
PANNELLO SOLARE**

3MP 3MP IP65 Wi-Fi

EP3X KIT
CODICE ORDINI
318500283



- Batteria ricaricabile integrata
- Possibilità di collegamento a rete elettrica
- Rilevamento scatole e pacchi
- Doppio obiettivo
- Modulo suoneria+extender Wi-Fi incluso

**KIT NVR 8 CANALI
+ 4 H3C 4MP**



- Kit telecamere + NVR Wi-Fi 8 canali
- Registra fino a 5MP per canale
- Supporta hard disk fino a 8TB (non incluso)
- 4 telecamere incluse
- Supporta protocollo ONVIF

H265 HDMI VGA Wi-Fi

X5S KIT
CODICE ORDINI
370700004

**ROBOT
TAGLIAERBA**



- Per giardini fino a 600 metri quadri
- Navigazione con tecnologia C-ToF
- Rilevamento rottura filo perimetrale
- Altezza di taglio regolabile da app
- Supera pendenze fino a 45%

BATTERIA 2.5 Ah

RM600
CODICE ORDINI
314100052

EZVIZ™ SPECIALE PULIZIA SMART

Robot Aspirapolvere e Scopa Smart Lava e Aspira

**ROBOT ASPIRAPOLVERE LAVAPAVIMENTI
CON TELECAMERA E BASE AUTOMATICA**



RS20 MAX
CODICE ORDINI
314100056

- Monta e smonta i panni rotanti in autonomia
- Lava e asciuga i panni a caldo, svuota la polvere
- 2 serbatoi da 5 litri per acqua pulita e sporca
- Riconosce gli ostacoli e li aggira con precisione
- Dosatore di detergente automatico e Telecamera di sicurezza integrata
- Controllo vocale tramite Google/Alexa

**SCOPA SMART
LAVA E ASPIRA**



RH2
CODICE ORDINI
314100011

- Lunga autonomia (fino a 200 m²) e Capacità di aspirazione potente a 12.000 Pa
- Spazzola rotante autopulente
- Doppio serbatoio per l'acqua (sporca e pulita)
- Asciugatura automatica ad aria calda e ozono
- Luce led per rilevare lo sporco a pavimento
- Rilevamento intelligente del livello di sporco
- Facile da manovrare e pulire

TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

■ Termocamera e Moduli Termici per Smartphone

MINI2 V2



256
X
192

HM-TJ12-3ARF-Mini2 V2
SAP 308200656

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 50°x37.5°
- Range di Temperatura: -20°C + 350°C
- Frequenza: 25Hz

MINI2PLUS V2



256
X
192

HM-TJ32-7RF-Mini2Plus V2
SAP 308200662

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 25°x188°
- Range di Temperatura: -20°C + 350°C
- Frequenza: 25Hz

MINI X



256
X
192

Wi-Fi a batteria

HM-TJ52-3AQF/W-MiniX
SAP 308200668

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 37.2°-50.0°
- Range di Temperatura: -20°C a 550°C
- Per Android e iOS

B20S



256
X
192


HM-TP52+-3AQF/W-B20S
SAP 308200639

- Risoluzione IR: 256x192
- FOV: 37.2°x50.0°
- Range di Temperatura: -20°C a 550°C
- Frequenza: 25Hz


MANUTENZIONE ORDINARIA

La compatta Pocket2 e la serie B coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione $\pm 2^\circ\text{C}$ su un range esteso di valori misurabili compreso tra -20°C e $+400^\circ\text{C}$ la prima e -20°C e $+550^\circ\text{C}$ la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

SCENARI APPLICATIVI



Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



■ Dispositivi Termici Portatili

MODELLO ECO V



96
X
96

2,4"
LCD

HM-TP30-1AQF-ECO-V
SAP 308200405

- NETD <50mK
- FOV 50.0°x50.0°
- Accuratezza $\pm 2^\circ\text{C}$
Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore

MODELLO POCKETE



96
X
96

3,5"
LCD

HM-TP40-1AQF/W-POCKETE
SAP 308200414

- NETD <50mK
- FOV 37.5° x 50.0°
- Accuratezza $\pm 2^\circ\text{C}$
Range -20°C/350°C
- Durata Batteria fino a 4 ore

MODELLO POCKET2



256
X
192

3,5"
LCD

HM-TP41-3AQF/W-Pocket2
SAP 308200153

- NETD <40mK
- FOV 50.0H° x 37.2V°
- Accuratezza $\pm 2^\circ\text{C}$
Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore


TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, il modello M integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo.

La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanter da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.



Dispositivi Termici Portatili

MODELLO M11



192
x
144 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP21S-3A0F/W-M11W
SAP 308200357

- NETS < 40mk
- FOV 37.2° x 27.8° (H x V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MODELLO M20



256
x
192 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

HM-TP22-3A0F/W-M20W
SAP 308200300

- NETD < 40 mk
- FOV 50° (H) x 37.2° (V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

MONITORAGGIO TEMPERATURA

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



CUBE Termica Bi-Spectrum

CUBE CAMERA



256
x
192 2 uscite relè

HMTD3028T-2/Q
SAP 308000362

- 256x192
- NETD < 40 mk
- Lente Obiettivo 2.1mm
- Risoluzione Bi-Spectrum 2688x1520
- FOV 90°x64.2°
- Protocollo Modbus TCP

CUBE CAMERA



160
x
120 2 uscite relè

HMTD3028T-3/Q
SAP 308000363

- 256x192
- NETD < 40 mk
- Lente Obiettivo 3.6mm
- Risoluzione Bi-Spectrum 2688x1520
- FOV 50°x37.2°
- Protocollo Modbus TCP

COLORVU SMART HYBRID LIGHT

La combinazione delle tecnologie ColorVu e Smart Hybrid Light con l'algoritmo AcuSense e AcuSearch spingono l'affidabilità di questa serie di telecamere ai massimi livelli. Questo è reso possibile dall'impiego di 3 diverse modalità aggiuntive: Switch in BN con IR per una videosorveglianza discreta, luce bianca quando le esigenze lo richiedono, BN con Smart Light in caso di evento di allarme AcuSense. Ideale per la videosorveglianza pubblica e privata, sia interna che esterna, questa tecnologia permette di ottenere risultati di ripresa e video analitica eccezionali anche in condizioni di illuminazione critiche.



Smart Hybrid Light e AcuSearch

H.265+ | 1/1.8" CMOS | F1.0

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD2747G2HT-LIZS (4MP)
SAP 311324000 (2.8-12mm)

€ 858.⁰⁰

DS-2CD2787G2HT-LIZS (4K)
SAP 311324004 (2.8-12mm)

- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- WDR 130dB
- IP67 e IK10

BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



DS-2CD2647G2HT-LIZS (4MP)
SAP 311323994 (2.8-12mm)

DS-2CD2687G2HT-LIZS (4K)
SAP 311323998 (2.8-12mm)

- Portata Illuminatore Led: 60m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- WDR 130dB
- IP67

STAFFA



DS-1273ZJ-140-DM45
SAP 302702038



DS-1260ZJ
SAP 302700239

DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA PTRZ



DS-2CD2747G2H-LIPTRZS (4MP)
SAP 311327029 (2.8-12mm)

DS-2CD2787G2H-LIPTRZS (4K)
SAP 311327027 (2.8-12mm)

- Portata Illuminatore Led: 40m IR & luce bianca
- Smart event: Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting, discriminazione Uomo/ Veicolo, Face capture
- WDR 130dB
- IP67 e IK10

STAFFA



DS-1473ZJ-155
SAP 302701859

PANORAMICHE SMART HYBRID LIGHT

Le telecamere panoramiche Hikvision combinano le più avanzate tecnologie di imaging e analisi intelligente per offrire videosorveglianza ad alte prestazioni in ogni contesto applicativo. La gamma integra soluzioni con tecnologia Live Guard, con luce stroboscopica e audio allarme, Smart Hybrid Light, per una gestione dinamica dell'illuminazione tra IR e luce bianca, e Human Vehicle Detection, che consente un rilevamento preciso di persone e veicoli riducendo i falsi allarmi. L'ampio campo visivo, unito alla qualità dell'immagine e alle funzionalità smart, rende queste telecamere ideali per applicazioni sia interne che esterne, in ambito pubblico e privato.



■ Panoramiche Human Vehicle Detection

1/2.4" Scan CMOS	Rilevazione Uomo/Veicolo	H.265+	IP67	IR 30m
------------------	--------------------------	--------	------	--------

BULLET FIXED FOCAL
SMART HYBRID LIGHT
DOPPIA LENTE

DS-2CD1T8362P-LIUF/SL (4K)
SAP 311329725 (2mm)



- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- IR con luce bianca
- Campo visivo 180°
- Luce Stroboscopica e Audio Allarme
- WDR 120dB

STAFFA



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

TURRET FIXED FOCAL
SMART HYBRID LIGHT
DOPPIA LENTE



DS-2CD138362P-LIUF/SL
SAP 311329771 (2mm)

- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- IR con luce bianca
- Campo visivo 180°
- Luce Stroboscopica e Audio Allarme
- WDR 120dB



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

■ Panoramiche ColorVu

1/2.5" Scan CMOS	Rilevazione Uomo/Veicolo	H.265+	IP67	IR 40m
------------------	--------------------------	--------	------	--------

BULLET PANORAMICA
FIXED FOCAL DOPPIA LENTE

DS-2CD1T6762HP-LIUF/SL (6MP)
SAP 311329717 (2.8mm)



- 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luce Stroboscopica e Audio Allarme
- IR con Luce Bianca
- Campo visivo 180°
- WDR 120dB

STAFFA



DS-1280ZJ-XS
SAP 302700955

TURRET PANORAMICA
FIXED FOCAL DOPPIA LENTE



DS-2CD136762HP-LIUF/SL (4MP)
SAP 311329774 (2.8mm)

- 0.0015 Lux @ F1.0, AGC ON
- Luce Stroboscopica e Audio Allarme
- IR con Luce Bianca
- Campo visivo 180°
- WDR 120dB



DS-1273ZJ-130-TRL
SAP 302700374

TERMICA BI-SPECTRUM CURTAINVU

HeatPro CurtainVu è la telecamera termica di Hikvision progettata per garantire una protezione completa di spazi residenziali esterni come balconi, terrazzi, giardini, cortili, oltre ad applicazioni small business come autosaloni e ingressi aziendali. Grazie alle avanzate tecnologie a bordo, unisce videosorveglianza e allarme in un unico dispositivo ottimizzando tempi e costi di installazione. Dotata di un'ottica bi-spectrum (doppio sensore visibile e termico), garantisce il pieno controllo del sito anche in condizioni climatiche o di illuminazione avverse con una rilevazione ottimale fino a 12m.



■ Telecamera Bi-Spectrum CurtainVu

1/2.7" CMOS 160x120



DS-2TD1217-2/EA
SAP 305402884

- Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato
- Ott. Termica 2mm
- Sensibilità Termica < 40 mk
- 4 tipi di regole VCA (Line Crossing, Intrusion, Region Entrance, e Region Exiting), fino a 4 regole contemporanee di cui 1 con supporto condizioni in AND (VCA, Motion Detection o Input allarme)

TERMICHE BI-SPECTRUM HEATPRO

Le Telecamere Termiche di ultima generazione superano il vecchio paradigma tecnologico e rendono questa tecnologia fruibile a tutti: è l'inizio di una nuova era.. Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata, lenti grandangolo per una maggiore ampiezza di visione e chassis in versione turret dome estendono le applicazioni di questa tecnologia anche ad interni. Queste caratteristiche le rendono ideali in ambienti small business e residenziali e per il monitoraggio perimetrale di aree.



■ Telecamere Bi-Spectrum HeatPro

WDR IP66

BULLET BI-SPECTRUM



DS-2TD2628-3/EA (2MP)
SAP 305402216

- Sensore Ottico Scan CMOS
- Sensore Termico 256x192 12 µm
- Ott. Termica 3mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Ingressi/Uscite Allarme 2/2

DS-2TD2628-7/EA (2MP)
SAP 305402217

- Sensore Ottico Scan CMOS
- Sensore Termico 256x192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 6.4mm
- Portata IR 30m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Ingressi/Uscite Allarme 2/2

DS-2TD2628-10/EA (2MP)
SAP 305402215

- Sensore Ottico Scan CMOS
- Sensore Termico 256x192 12 µm
- Ott. Termica 10mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 30m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Ingressi/Uscite Allarme 2/2

TERMINALI MINMOE HANDS FREE

I terminali di Controllo Accessi MinMoe di Hikvision garantiscono sicurezza ed efficienza. La serie DS-K1T321 è ideale per il Time Attendance stand-alone, mentre i modelli DS-K1T342 e DS-K1T344, grazie anche alla gestione autonoma delle serrature, si adattano a contesti più complessi. La serie DS-K1T670, con espansione radio e telecomando, gestisce fino a due varchi contemporaneamente, offrendo massima flessibilità. La tecnologia anti-spoofing e la crittografia avanzata garantiscono accessi sicuri e proteggono i dati degli utenti, mentre la modalità privacy tutela le informazioni personali. Gli algoritmi di deep learning e la telecamera 2MP garantiscono un riconoscimento veloce (0,2 sec) e preciso (>99%), anche in ambienti bui grazie alle due lenti integrate. Supportano accesso tramite volto, tessera, PIN, impronta e QR Code. La configurazione via web o GUI e il controllo remoto tramite app Hik-Connect ne semplificano la gestione. Compatibili con sistemi centralizzati come Hik Central e la piattaforma cloud HC6 Team, offrono gestione flessibile e sicura degli accessi.



MinMoe

Terminali MinMoe Wi-Fi

TERMINALE HANDS FREE



DS-K1T321MWX SAP 30291995

- RFID M Card, PIN
- Telecamera 2MP
- Time Attendance
- ISUP Protocol
- HC6

TERMINALE HANDS FREE



DS-K1T342MWX-E1 SAP 302920727

- Display Touch LCD 4.3"
- RFID M Card, PIN
- IP65
- PoE
- Alimentazione diretta serratura
- ISUP Protocol
- HC6

CORNICE A PARETE



DS-KAB34X-S1 SAP 305701020

- Materiale Policarbonato
- Per terminali DS-K1T342 series

TERMINALE HANDS FREE PoE



DS-K1T344MBWX-E1/Europe BV SAP 302922554

- Display Touch LCD 4.5"
- RFID M Card, PIN, QR Code
- IP65
- Alarm IN/OUT
- Alimentazione diretta serratura
- Bluetooth
- ISUP Protocol
- HC6



DS-KAB344-S1 SAP 305701271

- Materiale SGCC - Acciaio Zincato a caldo
- Per terminali DS-K1T344 series

TERMINALE HANDS FREE



DS-K1T670MFWX SAP 302920892

- Display Touch LCD 7"
- RFID M Card, PIN, Fingerprint
- IP65
- Possibilità di gestire 2 varchi
- Modulo di sicurezza DS-K2M062 incluso
- ISUP Protocol
- HC6

PULSANTE FISICO DI CHIAMATA



DS-KAB670-WE SAP 305701134

- Controllo telecomando 868 MHz per gestione 2 varchi
- IP65

TELECOMANDO



DS-PC2002-WECKV SAP 302402363

- Frequenza 868 MHz
- Per gestione 2 varchi

LETTORI E CONTROLLORI DI VARCO

I controllori di accesso della serie DS-K2600T offrono agli utenti diverse funzioni di controllo dei varchi. Grazie all'elevata adattabilità, possono essere impiegati in molteplici scenari applicativi e permettono l'integrazione con diversi dispositivi come lettori di schede, serrature e pulsanti per soddisfare le esigenze specifiche di ogni installazione. I controllori di accesso della serie DS-K2600T, disponibili nelle versioni 2 o 4 porte, sono dotati di un'interfaccia in grado di gestire protocolli TCP/IP, RS-485, Wiegand (W26/W34), OSDP, ISUP 5.0 ed ISAPI per integrazione con terze parti. Come in tutta la gamma dei prodotti Hikvision, anche per questa famiglia di prodotti i dati di comunicazione sono crittografati per migliorare la sicurezza del sistema. In caso di sconnessione dalla rete dati, i controllori DS-K2600T sono in grado di erogare il servizio anche in modalità stand-alone, grazie alla possibilità di memorizzare e gestire in autonomia regole di controllo accesso e registrazione eventi. In caso di mancanza di alimentazione, la continuità operativa può essere invece garantita con l'utilizzo di una batteria opzionale.



Lettori e Controllori di Varco

LETTORE DI TESSERE M CARD



DS-K1108AM
SAP 302917286

- M Card
- IP65

LETTORE DI TESSERE M CARD CON TASTIERA



DS-K1108AMK
SAP 302917287

- M Card
- Tastiera
- IP65

LETTORE M CARD



DS-K1107AM
SAP 302918662

- M Card
- Protocollo RS485 e Wiegand
- Tamper
- IP65

LETTORE M CARD CON TASTIERA



DS-K1107AMK
SAP 302918666

- M Card, PIN
- Protocollo RS485 e Wiegand
- Tamper
- IP65

CONTROLLORE DI VARCO



DS-K2602T
SAP 302913795

- 2 varchi
- Gestione di 4 reader Wiegand o 4 reader RS-485
- Memorizzazione di 100.000 tessere e 300.000 eventi
- Regole avanzate controllo accessi
- TCP/IP, ISUP5.0 e RS-485, ISAPI, OSDP
- I/O alarm, tamper, fire alarm linkage, door status

CONTROLLORE DI VARCO



DS-K2604T
SAP 302913800

- 4 varchi
- Gestione di 4 reader Wiegand o 8 reader RS-485
- Memorizzazione di 100.000 tessere e 300.000 eventi
- Regole avanzate controllo accessi
- TCP/IP, ISUP5.0 e RS-485, ISAPI, OSDP
- I/O alarm, tamper, fire alarm linkage, door status

SBOBOX – IL BOX CHE SI SBOBINA

Inserito in un pratico box di cartone, resistente e facile da trasportare grazie alle maniglie laterali, SBOBOX è la nuova linea di cavi UTP Hikvision. Progettato per semplificare il lavoro dell'installatore, SBOBOX è dotato di uno sbobinatore integrato, che permette di estrarre il cavo in modo pratico e veloce, senza piegarlo o danneggiarlo in alcun modo. SBOBOX contiene una matassa da 305 m di cavo UTP disponibile nelle seguenti varianti: in categoria 5E e 6, LSZH e CPR:Cca/Eca, 23 e 24 AWG.



Cavi UTP

	DS-1LN60PSPE	SAP 307400305
	• F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm - Outdoor	
	DS-1LN6USL3	SAP 307400302
	• U/UTP Cat 6 23AWG CPR (Cca S1a d0 a1) LSZH 0.565mm	
	DS-1LN6UEL3	SAP 307400301
	• U/UTP Cat 6 24AWG CPR (Cca S1a d1 a1) LSZH 0.53mm	
	DS-1LN6USL5	SAP 307400304
	• U/UTP Cat 6 23AWG CPR (Eca) LSZH 0.565mm	
	DS-1LN6UEL5	SAP 307400303
	• U/UTP Cat 6 24AWG CPR (Eca) LSZH 0.53mm	
	DS-1LN5EPL3	SAP 307400299
	• F/UTP Cat 5e 24AWG CPR (Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm	
	DS-1LN5EUSL5	SAP 307400300
	• U/UTP Cat 5e 24AWG CPR (Eca) LSZH 0.5mm	
	DS-1LN6AUSPE	SAP 307400676
	• U/UTP Cat6A 23AWG PE - Outdoor	
	DS-1LN6APSL3	SAP 307400675
	• U/FTP Cat6A 23AWG CPR (Cca) LSZH 0.565mm	
	DS-1AC4APL1	SAP 307400753
	• 4 * 0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca), colore blu	
	DS-1AC6APL1	SAP 307400754
	• 6 * 0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca), colore blu	
	DS-1AC2A2BPL1	SAP 307400748
	• 2*0.22 mm2 + 2*0.50 mm2, LSZH, CPR(Eca), colore blu	
	DS-1AC2B4APL1	SAP 307400749
	• 2*0.5 mm2+4*0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca), colore blu	
	DS-1LN60USPE	SAP 307400667
	• U/UTP Cat 6 23AWG PE 0.55mm - Outdoor	
	DS-1AC2B6APL1	SAP 307400750
	• 2*0.5 mm2+6*0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca), colore blu	
	DS-1AC2C4APL1	SAP 307400751
	• 2*0.75 mm2+4*0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca) colore blu	
	DS-1AC2C6APL1	SAP 307400752
	• 2*0.75 mm2 +6*0.22 mm2, LSZH, CPR(Eca) colore blu	

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/hiwatch.italy/



www.instagram.com/hiwatch.italy/



www.linkedin.com/company/hikvision-italy



Hikvision Italy

La presente offerta è valida dal 1 Febbraio 2026 al 30 Aprile 2026 salvo esaurimento scorte.
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection