



CATALOGO

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI



2026



I PARTE CRONOTERMOSTATI

AVE
CAME BTP
FANTINI COSMI
FINDER
ORBIS
PERRY
VEMER
VIMAR

II PARTE CRONOTERMOSTATI WIRELESS

AVE
CAME BPT
FANTINI COSMI
HAGER BOCCHIOTTI
PERRY

III PARTE TERMOSTATI

AVE
BTICINO
CAME BPT
FANTINI COSMI
FINDER
ORBIS
PERRY
VEMER
VIMAR



Indica modelli a batteria



Indica modelli Wi-Fi



I PARTE CRONOTERMOSTATI


AVE
CAME BTP
FANTINI COSMI
FINDER
ORBIS
PERRY
VEMER
VIMAR





CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO CON DISPLAY

Cronotermostato elettronico da incasso a filo placca, con display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento).

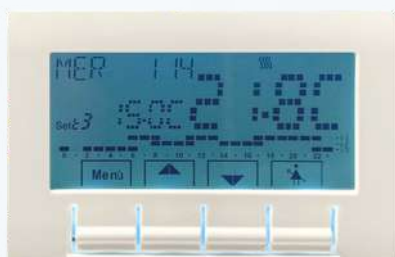

	AVE 441CRT3
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	Retroill.
WI-FI	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera / settimanale
ALIMENTAZIONE	230 V
COLORE	RAL 9010
DIMENSIONI (LxHxP)	67,5x45x40,2 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
INSTALLAZIONE	Incasso a filo placca



CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE/INCASSO

Cronotermostato dal design moderno e minimal. È dotato di un ampio display di facile lettura con pulsanti soft-touch.



	TH/700 BT BPT 845AA-0080	TH/700 WIFI BPT 845AA-0100	TH/700 WIFI BPT 845AA-0110	TH/700 WIFI BPT 845AA-0120
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.	SoftTouch Retroill.
WI-FI	No	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì Bluetooth	Sì	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Sì	Sì	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AAA)	230Vca	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco	Bianco	Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x92x23 mm	126 x 87 x 12 mm	126 x 87 x 12 mm	126 x 87 x 12 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	Controllo tramite APP THERMO Sensore Prossimità Sensore Umidità	Controllo tramite APP THERMO Apprendimento abitudini	Controllo tramite APP THERMO Apprendimento abitudini	Controllo tramite APP THERMO Apprendimento abitudini
INSTALLAZIONE	Incasso Parete	Incasso Parete	Incasso Parete	Incasso Parete





CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE/INCASSO

Termostato da parete con uno stile senza tempo e un ampio e intuitivo display touchscreen.



	TH/550 BPT 845AA-0010	TH/550 WH WIFI BPT 845AA-0060	TH/ONE BPT 845AA-0200
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch Retroill.	Touch Retroill.	Retroill.
WI-FI	No	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	No	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3
ALIMENTAZIONE	230 Vca o 2x1.5V (AA)	230Vca	220-240 AC
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x92x23 mm	126x92x23 mm	126x88x23 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	-	Controllo tramite APP THERMO	Controllo tramite APP CAME THERMO Wi-Fi
INSTALLAZIONE	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard



CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE/INCASSO



	TH/400 BPT 69404300	TH/450 GSM BPT 69400030
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	SMS o APP
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AAA)	5Vcc + 3x1,5V NiCd/NiMH (AAA)
COLORE	Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	116x80x21 mm	120x86x19.7 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	A cursori
ACCESSORI	-	2 cover intercambiabili bianco Ice e azzurro Kristal
INSTALLAZIONE	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard



CRONOTERMOSTATO A CURSORI A PARETE

Cronotermostato giornaliero semplice da usare con un chiaro display LCD.



	TH/124 BPT 69403510	TH/124 BPT 69403610
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	-
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AA)	3x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	135.5 x82x33 mm	135.5 x82x33 mm
FUNZIONAMENTO	A cursori	A cursori
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



CRONOTERMOSTATO TOUCH DIGITALE INCASSO

Cronotermostato settimanale alimentato a batteria per installazione a incasso, compatibile con le serie civili più diffuse sul mercato.



	TH/350 BPT 69409100
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AAA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66x45x50 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Frontali nero e silver da ordinare a parte
INSTALLAZIONE	Incasso



CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A PARETE

Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.



	C57 FAN C57	C58 FAN C58
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	Sì con kit C58RFR
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	2
PROGRAMMAZIONE	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130x83.5x17 mm	130x83.5x17 mm
FUNZIONAMENTO	Elettronico	Elettronico
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



CRONOTERMOSTATO DIGITALE PARETE



	<u>FIN</u> 1C9190030W07	<u>FIN</u> 1C6190030101
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch capacitivo	Touch
WI-FI	Sì	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Giornaliero Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	3
PROGRAMMAZIONE	4x1,5V (AA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x98x19.5mm	144x91x17.8mm
FUNZIONAMENTO	Touch	A cursori
ACCESSORI	APP	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE



OB324700 **ORB OB324700**


TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
ALIMENTAZIONE	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo
PROGRAMMAZIONE	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	138 x 86 x 30 mm
FUNZIONAMENTO	Automatico Manuale
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE

Cronotermostato digitale settimanale a menù
3V serie "NEXT" colore bianco

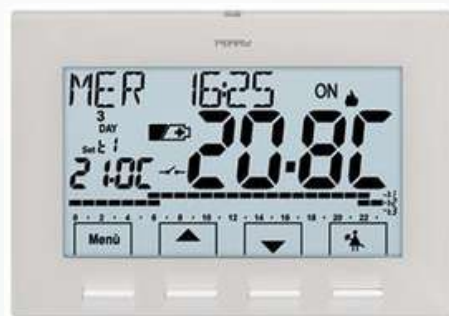

1CR CR028B **PER CR028B**

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì (morsetto per comando telefonico)
ALIMENTAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo
PROGRAMMAZIONE	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128.5x88.5x26mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Sonda di temp. esterna/remota 1PASTE02
INSTALLAZIONE	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE



	1CR CR029B PER CR029B	1TX CR029WIFI PER CR029WIFI
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.	LCD Retroill.
WI-FI	No	Sì
ACCESSO DA REMOTO	No	Sì
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	10 per ogni giorno
PROGRAMMAZIONE	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128.5x88.5x26mm	128.5x88.5x26mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO A PARETE



	1CR CR308/G PER CR308/G	1CR CR309/S PER CR309/S	1CR CR018AS PER CR018AS	1CR CR018BS PER CR018BS
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD	LCD
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
ALIMENTAZIONE	Giornaliera	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo fisso a 5°C	2 + antigelo fisso a 5°C	10+antigelo	10+antigelo
PROGRAMMAZIONE	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	121.5 x 31.5 x 82 mm	120x86x19.7 mm	133 x 26 x 90 mm	133 x 26 x 90 mm
FUNZIONAMENTO	manuale permanente	Elettronico	Elettronico	Elettronico
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	1CR CDS26 PER CDS26	1CR CDS27 PER CDS27	1CR CDS28 PER CDS28	1CR CDS29 PER CDS29	1TX CDS29WIFI PER CDS29WIFI
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch Retroill.	Touch Retroill.	LCD Retroill.	LCD Retroill.	LCD Retroill.
WI-FI		No	No	No	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3+antigelo	3+antigelo	3+antigelo	fino a 10 giornalieri
PROGRAMMAZIONE	2x1.5V (AA)	230Vca	230Vca	2x1.5V (AA)	230Vca 50/60Hz
COLORE	Argento	Nero	Nero	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	65x53x67mm	65x53x67mm	65x53x67mm	65x53x67mm	65x53x67mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Digitale	Digitale	Manuale permanente/ temporaneo
ACCESSORI	Sonda di temp. esterna/remota 1PASTE02 +1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	Sonda di temp. esterna/remota 1PASTE02 +1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	+1PAT005 per compatibilità NOW +3Frontalini	App Perry
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





CRNOTERMOSTATO DIGITALE A INCASSO

Cronotermostato digitale giornaliero da incasso 2 moduli civili serie "DADO"



	1CR CDG02 PER 1CRCDG02
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
ALIMENTAZIONE	8 interventi giornalieri
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo OFF
PROGRAMMAZIONE	230Vca
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	41,5x41,5x43,5mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	5 cornici di finitura bianche e nere. 2 frontalini di colore bianco e nero
INSTALLAZIONE	Incasso

CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE

			
	Tuo Wi-Fi Lite Bianco VEM VE785700	Tuo Wi-Fi Bianco VEM VE772000	Tuo Wi-Fi Batteria Bianco VEM VE788600
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Touch LCD	Touch LCD Multicolor	Touch LCD
WI-FI	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	APP	APP	APP
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3+antigelo	3+antigelo
PROGRAMMAZIONE	230 Vca	230 Vca	4x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130x85x28 mm	130x85x28 mm	130x85x28 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete
			

CRONOTERMOSTATO TOUCH A PARETE



	ChronosBianco VEM VE451100	Chronos 230Bianco VEM VE453700
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD Retroill.	LCD Retroill. Multicolor
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	On/Off con combinatore	No
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3+ antigelo
PROGRAMMAZIONE	2x1.5V (AAA)	230 Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	125x85x26 mm	125x85x26 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch
ACCESSORI	Sonda Temp.Esterna Combinatore Telefonico per On/Off remoto	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE



	Mithos Bianco VEM VE328100	Dafne 230 VEM VE431300
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD Retroill.
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
ALIMENTAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+ antigelo	3+ antigelo
PROGRAMMAZIONE	2x1.5V (AA)	230 Vca
COLORE	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	132x95x26 mm	69x50x51 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Sonda Temp.Esterna Combinatore Telefonico per On/Off remoto	Frontalino Argento
INSTALLAZIONE	Parete	Incasso 3 moduli





CRONOTERMOSTATO DIGITALE A PARETE

Cronotermostato elettronico per controllo ON/OFF della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale.



	<u>VIM 01910</u>
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	Digitale
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
ALIMENTAZIONE	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo
PROGRAMMAZIONE	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130 x 90 x 35 mm
FUNZIONAMENTO	Automatico Manuale
INSTALLAZIONE	Parete



II PARTE CRONOTERMOSTATI WIRELESS

AVE

CAME BPT

FANTINI COSMI

HAGER BOCCHIOTTI

PERRY





CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI

Il cronotermostato AVE Wi-Fi T44 rappresenta un nuovo concept: è la connessione tra estetica e funzionalità per la Smart Home.



	<u>AVE 446CRT-W</u>	<u>AVE 445CRTANS-W</u>	<u>AVE 443CRTALS-W</u>
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Sì	Sì	Sì
WI-FI	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì	Sì
ALIMENTAZIONE	230 V AC	110 – 240 Vac , 50/60Hz	110 – 240 Vac , 50/60Hz
COLORE	9010	Alluminio antracite spazzolato	Alluminio naturale spazzolato
DIMENSIONI (LxHxP)	125X86X49,5mm	125X86X49,5mm	125X86X49,5mm
FUNZIONAMENTO		Touch	Touch
PROGRAMMAZIONE		Totalmente programmabile anche via APP.	Totalmente programmabile anche via APP.
ACCESSORI	provisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa	provisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa	provisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa





CRONOTERMOSTATO SMART WI-FI



	TH/700 WIFI BPT 845AA-0100	TH/700 BK BPT 845AA-0110
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Retroill. con tasti soft touch	Retroill. con tasti soft touch
WI-FI	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì
ALIMENTAZIONE	230V	230V
COLORE	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	126X87X12mm	126X87X12mm
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch
PROGRAMMAZIONE	Controllo tramite APP TThermo. Compatibile con Amazon Alexa	Controllo tramite APP TThermo. Compatibile con Amazon Alexa
INSTALLAZIONE	a incasso (TH/700) o parete (TH/700 WALL) su scatola 3 moduli standard	a incasso (TH/700) o parete (TH/700 WALL) su scatola 3 moduli standard
ACCESSORI	Sensore umidità. Sensore luminosità. Previsioni meteo.	Sensore umidità. Sensore luminosità. Previsioni meteo.





CRONOTERMOSTATO WI-FI

NEW!

Scopri C900, il cronotermostato WiFi che regola la temperatura in base alla reale sensazione di caldo o freddo percepita.



FAN C900R

TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	Retroill.
WI-FI	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì
ALIMENTAZIONE	2 pile stilo alcaline AA 1,5V oppure 230 V – 50 Hz (tramite alimentatore C800AL)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	98x125x20 mm
VANTAGGI	Autoapprendimento e Intelligenza Artificiale (AGC)
ACCESSORI	Comando remoto tramite APP Intelliclima+ da smartphone o tablet, scaricabile gratuitamente
INSTALLAZIONE	Montaggio a parete o a incasso in scatola tipo 503



CRONOTERMOSTATO GLAM WIRELESS

Kit cronotermostato radio con
trasmettitore e ricevitore 1 contatto 8A.



	HAG EK560
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD retroill.
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	4
ALIMENTAZIONE	2 x1.5V LR3
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	97 × 138 ×30 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete





CRNOTERMOSTATO WIRELESS

Kit composto da 1 cronotermostato radio 1TX CRTX05 +
1 ricevitore radio a 1 zona da parete 1TX RX01/P.



1TX CRTX05RX01 PER CRTX05RX01	
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	LCD
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì
PROGRAMMAZIONE	3
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo escludibile o regolabile
ALIMENTAZIONE	2 x 1.5V (AA) radio 230Vca
COLORE	Grigio
DIMENSIONI (LxHxP)	120 x 21 x 80 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	1PA BTCRTX01
INSTALLAZIONE	Parete o Incasso



III PARTE TERMOSTATI

AVE
BTICINO
CAME BPT
FANTINI COSMI
FINDER
ORBIS
PERRY
VEMER
VIMAR





TERMOSTATO ELETTRONICO

Termostato elettronico, Serie Domus colore RAL9010, estate/inverno a display retroilluminato per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento)



	AVE 441085SW
TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	Retroill.
WI-FI	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	0°C...35°C
ALIMENTAZIONE	230V
COLORE	RAL 9010
DIMENSIONI (LxH)	45x45mm
FUNZIONAMENTO	Tasto
ACCESSORI	ingresso per attivazione a distanza e ingresso per forzatura a temperatura ridotta
INSTALLAZIONE	Parete



TERMOSTATO AVEBUS

Termostato con per sistema domotico AVEbus.



	<u>AVE 445ABCRT</u>	<u>AVE 445ABTM03C</u>	<u>AVE 446ABTM03C</u>
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	Colori e manopola	Sì	sì
LIVELLI DI TEMPERATURA	+15...35°C	-	-
ALIMENTAZIONE	230V	-	-
COLORE	Antracite opaco	Antracite opaco	RAL 9010
DIMENSIONI (LxHxP)	125 x 86 x 47,5 mm	44,85 x 44,9 x 52,2 mm	44,85 x 44,9 x 52,2 mm
FUNZIONAMENTO	Può essere abbinato ad un attuatore per la termoregolazione. La gestione del profilo termico può essere fatta in abbinamento con il web server domotico.	Va installato abbinato ad un attuatore termoregolazione e, quando è necessario un profilo termico settimanale, va abbinato anche al supervisore domotico Web Server o Touch Screen.	Va installato abbinato ad un attuatore termoregolazione e, quando è necessario un profilo termico settimanale, va abbinato anche al supervisore domotico Web Server o Touch Screen.
ACCESSORI	Permette la visualizzazione dell'umidità relativa, dispone di un relè locale in scambio e di un ingresso per una sonda NTC aggiuntiva.	Il dispositivo dispone di ingresso per contatto finestra e per sonda NTC	Il dispositivo dispone di ingresso per contatto finestra e per sonda NTC
INSTALLAZIONE		Incasso	Incasso

TERMOSTATO TOUCH INCASSO



	<u>BTC XW8002W</u>	<u>BTC XW8002</u>	<u>BTC XG8002</u>	<u>BTC XM8002</u>
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	Touch	Touch	Touch	Touch
WI-FI	Sì	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	-	-	-
LIVELLI DI TEMPERATURA	+5...40°C	+5...40°C	+5...40°C	+5...40°C
ALIMENTAZIONE	230V	230V	230V	230V
COLORE	Bianco	Bianco	Nero	Sabbia
DIMENSIONI (LxHxP)	126 x 86 x 28.1 mm	126 x 86 x 28.1 mm	126 x 86 x 28.1 mm	126 x 86 x 28.1 mm
FUNZIONAMENTO	Touch Wifi	Touch Wifi	Touch Wifi	Touch Wifi
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Incasso	Incasso	Incasso



TERMOSTATO INCASSO

Il TH/350 è un cronotermistato settimanale alimentato a batteria per installazione a incasso, compatibile con le serie civili più diffuse sul mercato.



	TA/350 BPT 69409100
TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	Cristalli Liquidi
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Si
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA LR03)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 45 x 50 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	2 profili utente con temperature utente selezionabili, Programmazione temperatura su 3 livelli (Comfort,Eco,Notte)
INSTALLAZIONE	Incasso





TERMOSTATO DIGITALE PARETE



	TA/450 BPT 69400020	TH/ONE BPT 845AA-0200
TIPOLOGIA	Termostato	Cronotermostato
DISPLAY	Cristalli Liquidi	Retroill.
WI-FI	No	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliera Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	3
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA LR03)	220-240 AC
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120 x 86 x 19,7 mm	126x88x23 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Touch
ACCESSORI	2 profili utente con temperature utente selezionabili, Programmazione temperatura su 3 livelli (Comfort,Eco,Notte)	Controllo tramite APP CAME THERMO Wi-Fi
INSTALLAZIONE	Parete	parete o a copertura scatola da incasso 3 moduli standard



TERMOSTATO DIGITALE A PARETE

Termostato elettronico a microprocessore per il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento.



	CH110 FAN CH110	CH115 FAN CH115	CH117 FAN CH117
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD	-
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	2 - 40 °C	1
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	85 x 83 x 21 mm	135 x 83 x 21 mm	135 x 83 x 21 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO MECCANICO A PARETE

Termostato ambiente per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento civili e industriali.



	C16 FAN C16	C16L FAN C16L
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1
ALIMENTAZIONE	250 Vc.a.	250 Vc.a.
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	76 x 92 x 37 mm	76 x 92 x 37 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	con interruttore "marcia-fermo"
INSTALLAZIONE	Parete	Parete

TERMOSTATO MECCANICO A INCASSO

Termostati ambiente elettronici da incasso per la regolazione della temperatura in impianti di riscaldamento



	C38 FAN C38
TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	-
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	1
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)
COLORE	Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	68 x 52 x 58 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico
ACCESSORI	Doppio isolamento Led di segnalazione carica delle pile 2 cover Antracite
INSTALLAZIONE	Incasso



TERMOSTATO DIGITALE PARETE


NEW!

	1T.91 FIN 1T9190030000	1C.B1POA FIN 1CB190050007POA	1T.41 FIN 1T4190030000	1T.31 FIN 1T3190030000 FIN 1T3190032000	1T.T1 FIN 1TT182300000
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato	luminosità del display regolabile
WI-FI	No	Sì	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	Sì	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	-	-	Giornaliero	Tasti	
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo	2	2	
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	3x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	110...230 V AC
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco/Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	125.9 x 98.9 x 19.5 mm	124.2 x 85 x 20.04 mm	110 x 73.3 x 17.5 mm	110 x 73.3 x 18 mm	Contiene le placche e il telaio per le scatole da 2 o 3 moduli e tonda 65 mm.
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Meccanico	Giornaliero	
ACCESSORI	Tastiera capacitiva con tasti retro illuminati con percezione ottica del tocco	App FinderYou Gateway2	Selettore: Giorno/Notte Display con indicazioni: batterie scariche - stato di funzionamento - icone di riscaldamento o raffreddamento	Antigelo/Off Estate/Inverno Blocco dispositivo	Con cambio stagione estate/inverno, blocco del display, luminosità del display regolabile, modalità notte impostabile e temporizzabile.
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO MECCANICO PARETE



	1T.01 FIN 1T010	1T.01.2 FIN 1T012
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	-	-
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	2
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	3x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	16A/250 V AC	16A/250 V AC
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	Spia di segnalazione funzionamento impianto	Interruttore ESTATE/INVERNO Spia di segnalazione funzionamento impianto
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



TERMOSTATO DIGITALE PARETE



	NEO ML ORB OB324400	NEO ML ORB OB324410
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	Cristalli Liquidi	Cristalli Liquidi
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	122 x 85 x 27 mm	122 x 85 x 27 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento	Può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento
INSTALLAZIONE	Parete	Parete





TERMOSTATO ELETTRONICO A PARETE



	1TP TE400/B PER TE400/B	1TP TE402/B PER TE402/B	1TP TE410/B PER TE410/B	1TP TE503B PER TE503B
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD	LCD	-
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C	1 con regolazione continua	1 regolazione continua + 1 ridotto fisso -4°C	1 regolazione continua
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	2x1.5V AAA	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120 x 21 x 80 mm	120 x 21 x 80 mm	120 x 21 x 80 mm	20 x 27.5 x 81 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C	ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C	ON/OFF con differenziale impostabile 0.3/0.5/0.7/0.9°C	ON/OFF con differenziale fisso 0.4°C
ACCESSORI	Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè	Comando EST/OFF/INV LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè	Comando ON/OFF/RIDUZIONE NOTTURNA LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè	Comando EST/OFF/INV LED indicazione LOW BAT LED indicazione stato relè LED indicazione EST/INV LED indicazione presenza rete
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO PARETE ON/OFF MECCANICO



	1TP TE120 PER TE120	1TP TE120/A PER TE120/A	1TP TE500A PER TE500A	1TP TE500B PER TE500B
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	No	No	No	No
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua
ALIMENTAZIONE	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Nero	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	111.5 x 29 x 75	111.5 x 29 x 75	120 x 27.5 x 81 mm	120 x 27.5 x 81 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C	ON/OFF con differenziale fisso 0,7°C	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	LED indicazione stato relè	LED indicazione stato relè	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO PARETE ON/OFF MECCANICO



	1TG TEG130 PER TEG130	1TG TEG131 PER TEG131	1TP TE065 PER TE065
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	-
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con reg. continua	1 con reg. continua	1
ALIMENTAZIONE	16(2,5)A/250V c.a.	230V c.a. 50-60Hz	230V c.a. 50-60Hz
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	80 x 43,5 x 80 mm	80 x 43,5 x 80 mm	74 x 36 x 74 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale fisso	ON/OFF con differenziale fisso	Elettronico
ACCESSORI	1PA TEG04N	1PA TEG04N	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	1TI TE540E PER TE540E	1TI TE542 PER TE542	1TI TE543 PER TE543	1TI TE543N PER 1TITE543N
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroilluminato Soft Touch	LCD retroilluminato Touch	LCD retroilluminato Touch	LCD retroilluminato Touch
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	Ingresso comando telefonico	Ingresso comando telefonico	Ingresso comando telefonico	Ingresso comando telefonico
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2+antigelo	2+antigelo	2+antigelo	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	3 V – 2x1.5V AA	2x1.5V (AA)	230 Vca	230 V – c.a. 50- 60Hz
COLORE	Bianco	Bianco	Nero	-
DIMENSIONI (LxHxP)	65 x 52 x 47 mm	65x53x67 mm	65 x 53 x 47 mm	65 x 53 x 47 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Fornibili a parte	Perfetta compatibilità con Bticino Now con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini	Perfetta compatibilità con Bticino Now con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini	1PA C001BL 1PA FT54243SL 1PA FT54243AV 1PA T005 3 cornici
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	1TP TE530B PER TE530B	1TP TE011B PER TE011B
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V AA	2x1.5V AA
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	84 x 23 x 84 mm	120x 21 x 80 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 -1.2°C o modulante con periodo da 7-20min.
INSTALLAZIONE	Parete	Parete





TERMOSTATO ELETTRONICO A INCASSO



	1TI TE312/MC PER TE312/MC	1TI TE313/MC PER TE313/MC	1TI TE002 PER TE002
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	Sì	Sì	LCD retroilluminato
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	2x1.5V (AAA)	230V c.a. ±10% 50Hz
COLORE	Silver	Bianco	-
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 49 x 45 mm	66 x 49 x 45 mm	41,5 x 41,5 x 43,5mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	5 cornici di finitura bianche e nere 2 frontalini di colore bianco e nero
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO ELETTRONICO A INCASSO



	1TI TE301/MC PER TE301/MC	1TI TE303/MC PER TE303/MC	1TI TE331/MC PER TE331/MC	1TI TEF365/MC PER TEF365/MC
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	-	-
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1	1 con reg. continua
ALIMENTAZIONE	230Vca	230 Vca	2x1.5V AAA	230Vca
COLORE	Bianco	Nero	Silver	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66 x 49 x 45 mm	66 x 49 x 45 mm	66 x 52.5 x 45 mm	66 x 49 x 45 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-	LED indicazione stato relè LED indicazione LOW BAT	LED indicazione stato relè
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso





TERMOSTATO PARETE A CONTATTO



	<u>1TC TB090</u> PER TB090	<u>1TC TB091</u> PER TB091
TIPOLOGIA	Termostato a contatto	Termostato a contatto
DISPLAY	-	-
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	-5°C / +35°C	+20°C / +60°C
ALIMENTAZIONE	16(5)A/250Vc.a	16(5)A/250Vc.a
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	61 x 60 x 105	61 x 60 x 105
FUNZIONAMENTO	ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C	ON/OFF differenziale fisso 1,5+/-1°C
ACCESSORI	Sonda esterna	Sonda esaterna
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



TERMOSTATO TOUCH A PARETE



	THALOS VEM VE432100	THALOS 230 VEM VE434700	THALOS 230 VEM VE435400
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroill. BLU	LCD retroilluminato Multicolore	LCD retroilluminato Multicolore
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1+antigelo	1+antigelo	1+antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	230 Vca	230 Vca
COLORE	Bianco	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	125 x 85 x 26 mm	125 x 85 x 26 mm	125 x 85 x 26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Sonda Temperatura VN883500	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete





TERMOSTATO MECCANICO A PARETE

Termostato meccanico da parete a membrana di gas con manopola.



	Klima SW VEM VE023800	Klima SI VEM VE021200	Klima 2 VEM VE018800	Klima 3 VEM VE019600
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	-	-	-	-
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1	1
ALIMENTAZIONE	-	-	-	-
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	84 x 83 x 38 mm	84 x 83 x 38 mm	84 x 83 x 31 mm	84 x 83 x 31 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete



TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	AROS 230 VEM VE459400	KEO-A LCD VEM VE558300	KEO-B LCD VEM VE267100
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroilluminato Multicolore	LCD retroill. BLU	LCD retroilluminato Multicolore
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1+antigelo	1+antigelo	1+antigelo
ALIMENTAZIONE	230 Vca	230 Vca	2 batterie (AAA) 1,5 V
COLORE	Bianco	Antracite	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	72 x 50 x 53 mm (scatole incasso 3Mod)	72 x 50 x 53 mm (scatole incasso 3Mod)	72 x 50 x 53 mm (scatole incasso 3Mod)
FUNZIONAMENTO	Touch	Touch	Touch
ACCESSORI	Frontalino Argento (opzionale)	Frontalino Argento (opzionale)	Frontalino Argento (opzionale)
INSTALLAZIONE	Incasso su Scatole 3 Moduli	Incasso su Scatole 3 Moduli	Incasso su Scatole 3 Moduli





TERMOSTATO TOUCH A PARETE



	<u>VIM 02912</u>	<u>VIM 02913</u>
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED	LED
WI-FI	Sì	No
ACCESSO DA REMOTO	Sì	Sì
PROGRAMMAZIONE	App View	App View
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe IV modalità PID	Classe IV modalità PID
ALIMENTAZIONE	100-240 V~ 50/60 Hz	100-240 V~ 50/60 Hz
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	118 x 107 x 21 mm	118 x 107 x 21 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



TERMOSTATO DIGITALE A INCASSO



	<u>VIM 02970</u>	<u>VIM 02970.B</u>	<u>CH123</u> <u>VIM 14440</u>
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED	LED	LED Retroilluminato
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	App View	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe I	Classe I	Classe I
ALIMENTAZIONE	100-240 Vca	100-240 Vca	100-240 Vca
COLORE	Grigio	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	41.5 x 44.8 x 49 mm	41.5 x 44.8 x 49 mm	44.8 x 49 x 52.20 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Meccanico
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso



elfispa.it



FILIALI

Ancona • Bologna • Brescia • Cattolica • Cella
Cervia • Cesena • Cornaredo • Cremona
Faenza • Fano • Forlì • Lodi • Luce Città
Milano: via Giuba, via Morosini, via Ponti
Mirandola • Modena • Parma • Piacenza
Prato • Ravenna • Rimini • Roè Volciano
Sarezzo • Segrate • Sesto San Giovanni
Vigevano

ELFI S.p.A. – Sede legale ed amministrativa
Via Copernico 107 – 47122 Forlì (FC)
tel. 0543 802311 – P.IVA 02698210404

